



art. **Milos**

cat. **95**

Specifiche tecniche / Technical specifications



Composizione / Composition
56% CO - 38% PL - 6% VI



Peso / Weight
600 gr/mq



Solidità alla luce / Colour fastness
5/6



Resistenza al piling / Piling
4



Resistenza alla abrasione / Abrasion test
40.000



Sfregamneto umido / colour fastness to rubbing wet
3




Sfregamneto asciutto / colour fastness to rubbing dry
4/5

Simboli manutenzione / Care symbol



Tra i vari lotti possono verificarsi delle variazioni nel colore
Colour differences between dying lots are possible

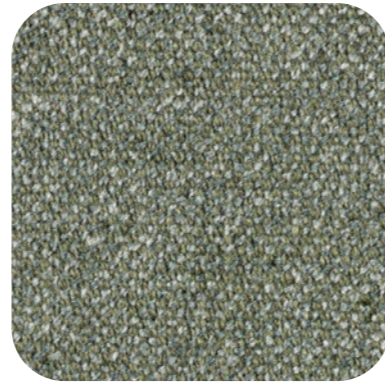

18



10



12



13




24



14



16

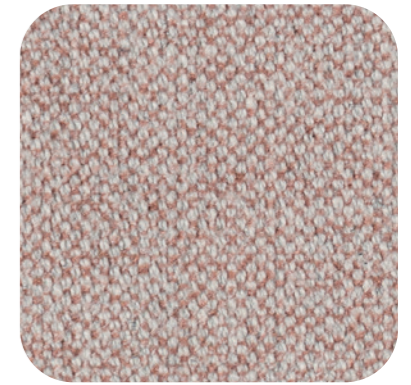


15



19



23

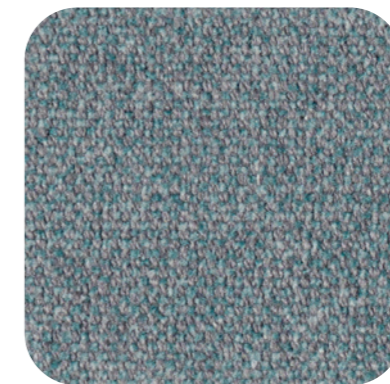

25




26




17



22

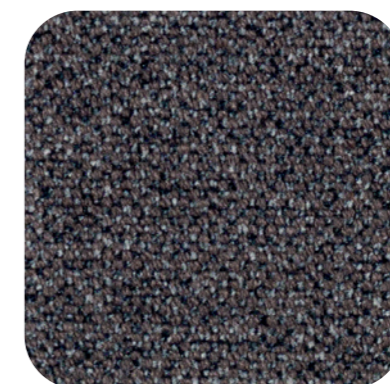

21

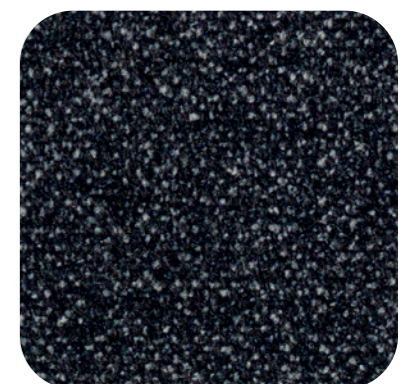

20